



www.aguapuravida.es  
compras@aguapuravida.es  
(+34) 622 67 54 07

Calle Ametller, 53, local.  
08711 Òdena, Barcelona.

# FICHA TÉCNICA

de producto



## Direct Smart

Referencia	Descripción
A-253423	Sistema de ósmosis inversa directa 600 GPD de 4 etapas.

### BENEFICIOS PRINCIPALES

#### Producción directa de agua.

Suministro continuo sin necesidad de depósito.

#### Alto caudal.

Producción de hasta 1,4 litros por minuto.

#### Diseño compacto y moderno.

Ideal para instalaciones bajo fregadero.

#### Máxima seguridad.

Sistema Aquastop con bloqueo automático.

#### Mantenimiento sencillo.

Filtros de cambio rápido tipo bayoneta.


#### Display inteligente.

Avisador acústico y visual para cambio de filtros.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Característica	Valor
Producción máxima	1,4 L / min
Presión de trabajo	1,5 – 6 bar
Temperatura de trabajo	5 °C – 38 °C
Alimentación eléctrica	220 V / 50 Hz
Voltaje de trabajo	24 VDC
Salinidad máxima (TDS)	1.800 mg / L
Relación de rechazo	1:0,7
Sistema de limpieza	Flushing automático

### MEDIDAS

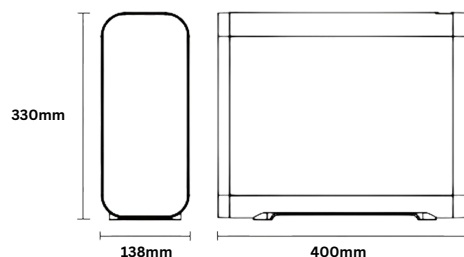

### APLICACIONES PRINCIPALES

Viviendas.

Cocinas modernas.

Oficinas.

Uso intensivo.

### INFORMACIÓN ADICIONAL

- Sistema de ósmosis directa.
- Sin depósito acumulador.
- Display inteligente.
- Flushing automático.
- Diseño compacto.