



www.aguapuravida.es
compras@aguapuravida.es
(+34) 622 67 54 07

Calle Ametller, 53, local.
08711 Òdena, Barcelona.

FICHA TÉCNICA

de producto



Orva

Referencia	Descripción
A-253403	Sistema de ósmosis inversa presurizado de 4 etapas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Característica	Valor
Producción	15 L / h
Producción diaria máxima	370 L / día
Presión de trabajo	1,5 – 6 bar
Temperatura de trabajo	5 °C – 38 °C
Alimentación eléctrica	220–110V / 50–60 Hz
Voltaje de trabajo	24 VDC
Salinidad máxima	1.800 mg / L
Depósito acumulación	5 litros
Relación de rechazo	1:1
Sistema de limpieza	Flushing automático


¿QUÉ INCLUYE?

Grifo cromado.
Depósito presurizado.
Kit de instalación.
Membrana 100 GPD.
Set completo de filtros.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instalación bajo fregadero, diseño compacto, sistema presurizado y diseño compacto y moderno.

MEDIDAS

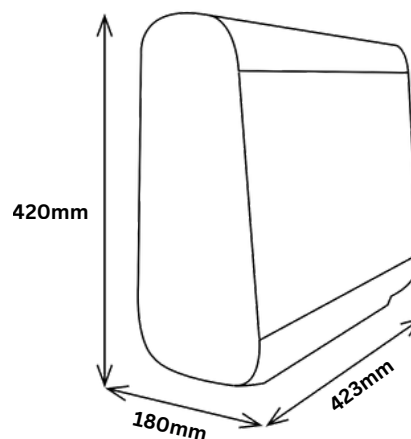

Peso: Alrededor de 10kg.

BENEFICIOS PRINCIPALES

Diseño compacto.
Instalación sencilla bajo fregadero.

Agua de alta calidad.
Elimina sedimentos, cloro, olores y sales disueltas.

Alto rendimiento.
Producción constante de agua osmotizada.

Bajo mantenimiento.
Filtros de bayoneta para sustitución rápida.

Flushing automático.
Mayor durabilidad de la membrana.

Agua equilibrada.
Postfiltro remineralizador incluido.