

FICHA TÉCNICA

de producto



VD8

Referencia	Descripción
960449	Descalcificador automático volumétrico, bajo consumo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	VD8
Código	960449
Volumen de resina	8
Conexión entrada / salida	3 / 4"
Caudal de trabajo	0,9 m3 / h
Dureza máxima	40°HF

Configuración baja capacidad	
Sal / Regeneración	0,48 kg sal
Capacidad de intercambio	18°HF x m3


Configuración media capacidad	
Sal / Regeneración	0,63 kg sal
Capacidad de intercambio	25°HF x m3

Configuración alta capacidad	
Sal / Regeneración	0,96 kg sal
Capacidad de intercambio	30°HF x m3

Rango de temperaturas	4 - 35°C
Rango de presiones	2,5 - 8 bar

Clasificación de presión	
Conexión eléctrica	220V / 50Hz - 24VAC
Potencia eléctrica nominal	4W

MEDIDAS

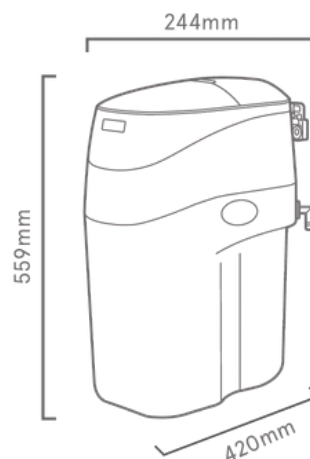

INFORMACIÓN ADICIONAL

Descripción

Programador electrónico.

Válvula mezcladora.

By-pass integrado.

Programador multilingüe.



www.aguapuravida.es
compras@aguapuravida.es
(+34) 622 67 54 07

Calle Ametller, 53, local.
08711 Òdena, Barcelona.

FICHA TÉCNICA

de producto



VD12

Referencia	Descripción
960450	Descalcificador automático volumétrico, bajo consumo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	VD12
Código	960450
Volumen de resina	12
Caudal de trabajo	1,3 m3 / h
Dureza máxima	60°HF

Configuración baja capacidad	
Sal / Regeneración	0,72 kg sal
Capacidad de intercambio	40°HF x m3


Configuración media capacidad	
Sal / Regeneración	1,1 kg sal
Capacidad de intercambio	49°HF x m3

Configuración alta capacidad	
Sal / Regeneración	1,4 kg sal
Capacidad de intercambio	60°HF x m3

Rango de temperaturas	4 - 35°C
Rango de presiones	2,5 - 8 bar

Clasificación de presión	
Conexión eléctrica	220V / 50Hz - 24VAC
Potencia eléctrica nominal	4W

MEDIDAS

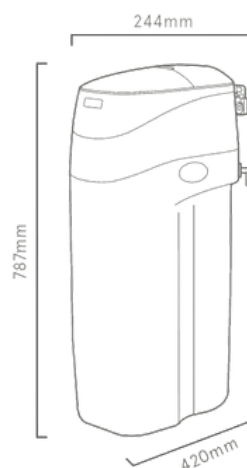

INFORMACIÓN ADICIONAL

Descripción

Programador electrónico.

Válvula mezcladora.

By-pass integrado.

Programador multilingüe.



www.aguapuravida.es
compras@aguapuravida.es
(+34) 622 67 54 07

Calle Ametller, 53, local.
08711 Òdena, Barcelona.

FICHA TÉCNICA

de producto

VD18

Referencia	Descripción
960451	Descalcificador automático volumétrico, bajo consumo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	VD18
Código	960451
Volumen de resina	18
Caudal de trabajo	1,5 m3 / h
Dureza máxima	90°HF

Configuración baja capacidad	
Sal / Regeneración	1,1 kg sal
Capacidad de intercambio	57°HF x m3

Configuración media capacidad	
Sal / Regeneración	2,2 kg sal
Capacidad de intercambio	89°HF x m3


Configuración alta capacidad	
Sal / Regeneración	4,5 kg sal
Capacidad de intercambio	117°HF x m3

Rango de temperaturas	4 - 35°C
Rango de presiones	2,5 - 8 bar

Clasificación de presión	
Conexión eléctrica	220V / 50Hz - 24VAC
Potencia eléctrica nominal	4W



MEDIDAS

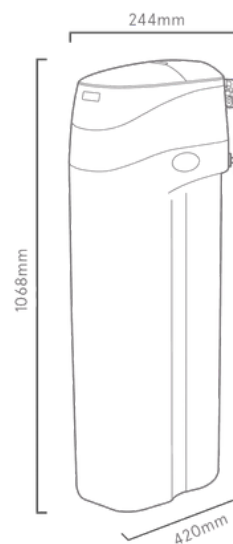

INFORMACIÓN ADICIONAL

Descripción

Programador electrónico.

Válvula mezcladora.

By-pass integrado.

Programador multilingüe.